PK-SK-TRICHTER
Einfädeltrichter für Stauwand mit Signalklappe

Beispielhafter Einbau

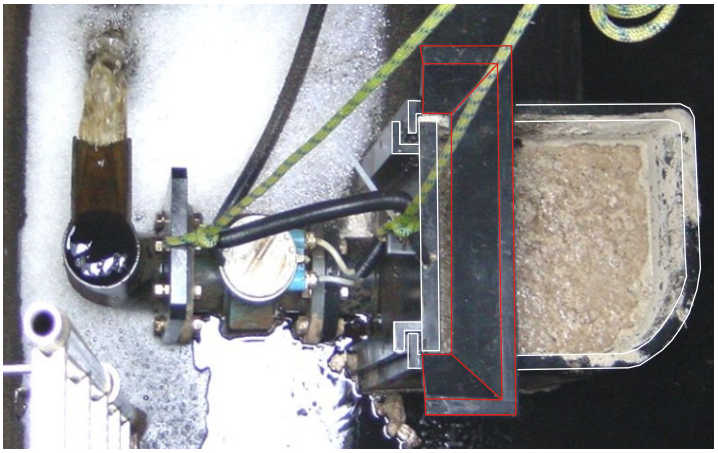

Bezeichnung Einzelteile

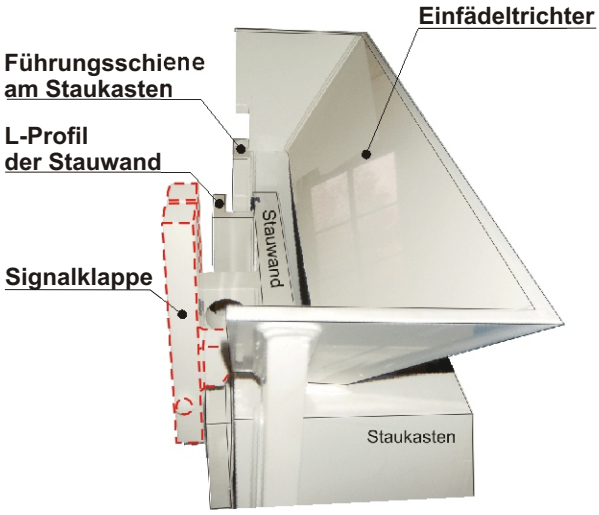

Beispielhafte Systeme

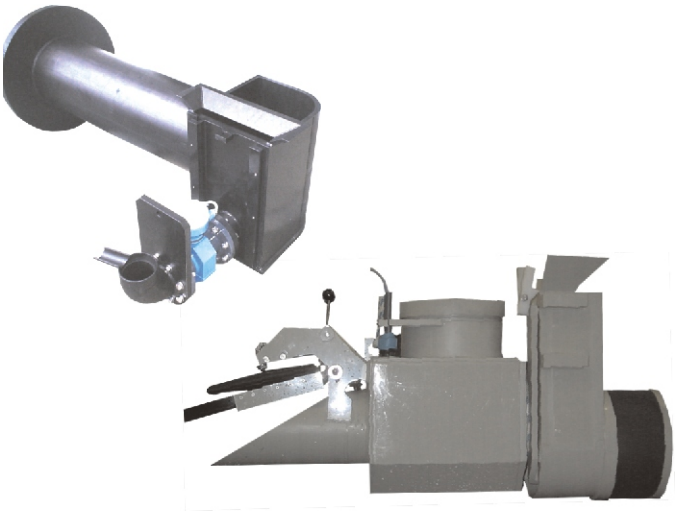

Funktion Signalklappe

(1) **Signalklappe** ist noch **offen**

System ist noch undicht



(2) **Signalklappe** ist **geschlossen**

System ist dicht
Die Zulaufstauwand sitzt auf dem Boden des Staukastens auf.



Beschreibung

Q³-BiK SK ist so konzipiert, dass der Messaufnehmer ohne Betreten des Schachtes von oben aus- und wieder eingebaut werden kann. Wenn das System Q³-BiK SK in tiefen Schächten montiert wird, empfehlen wir für diesen Sonderfall die Montage eines Einfädeltrichters auf der Oberkante Stauwand. Beim herunterlassen des Messaufnehmer (incl. Stauwand), wird dann das Einfädeln der Stauwand, in die Führungsschienen des Staukastens erleichtert. Mit diesem Trichter kann die Stauwand grob angesetzt werden und zentriert sich dann automatisch in die Führungsschienen. Zusätzlich kann über eine Signalklappe erkannt werden, wann das System komplett in den Dichtungen sitzt.(siehe Beschreibung oben)

Technische Daten / Lieferumfang

Einfädeltrichter an der Oberkante des Staukastens
Signalfahne zum Erkennen des Dichtungssitzes von oben.
Material: Wie das Material des Q³-BiK Systems (PE oder PP)

Einsatzbereich

Wann sollte "PK-SK-TRICHTER" ausgewählt werden?

Wenn Q³-BiK SK in tiefen Schächten montiert wird.

Bestelldaten / Bestellhilfe

Nur in Verbindung mit einem Q³-BiK SK System bestellbar.
PK-SK-TRICHTER

Axel Zangenberg GmbH & Co. KG
Gutedelstr.33 D-79418 Schliengen (Germany) **e-mail:** info@axel-zangenberg.de
Tel.: +49 7635/82447-0 **Fax** +49 7635 /82447-799
www.axel-zangenberg.de

Stand 16012006 Technische Änderungen vorbehalten.